




Können für eine bessere Kabelorganisation verwendet werden. Dazu bitte beraten lassen.

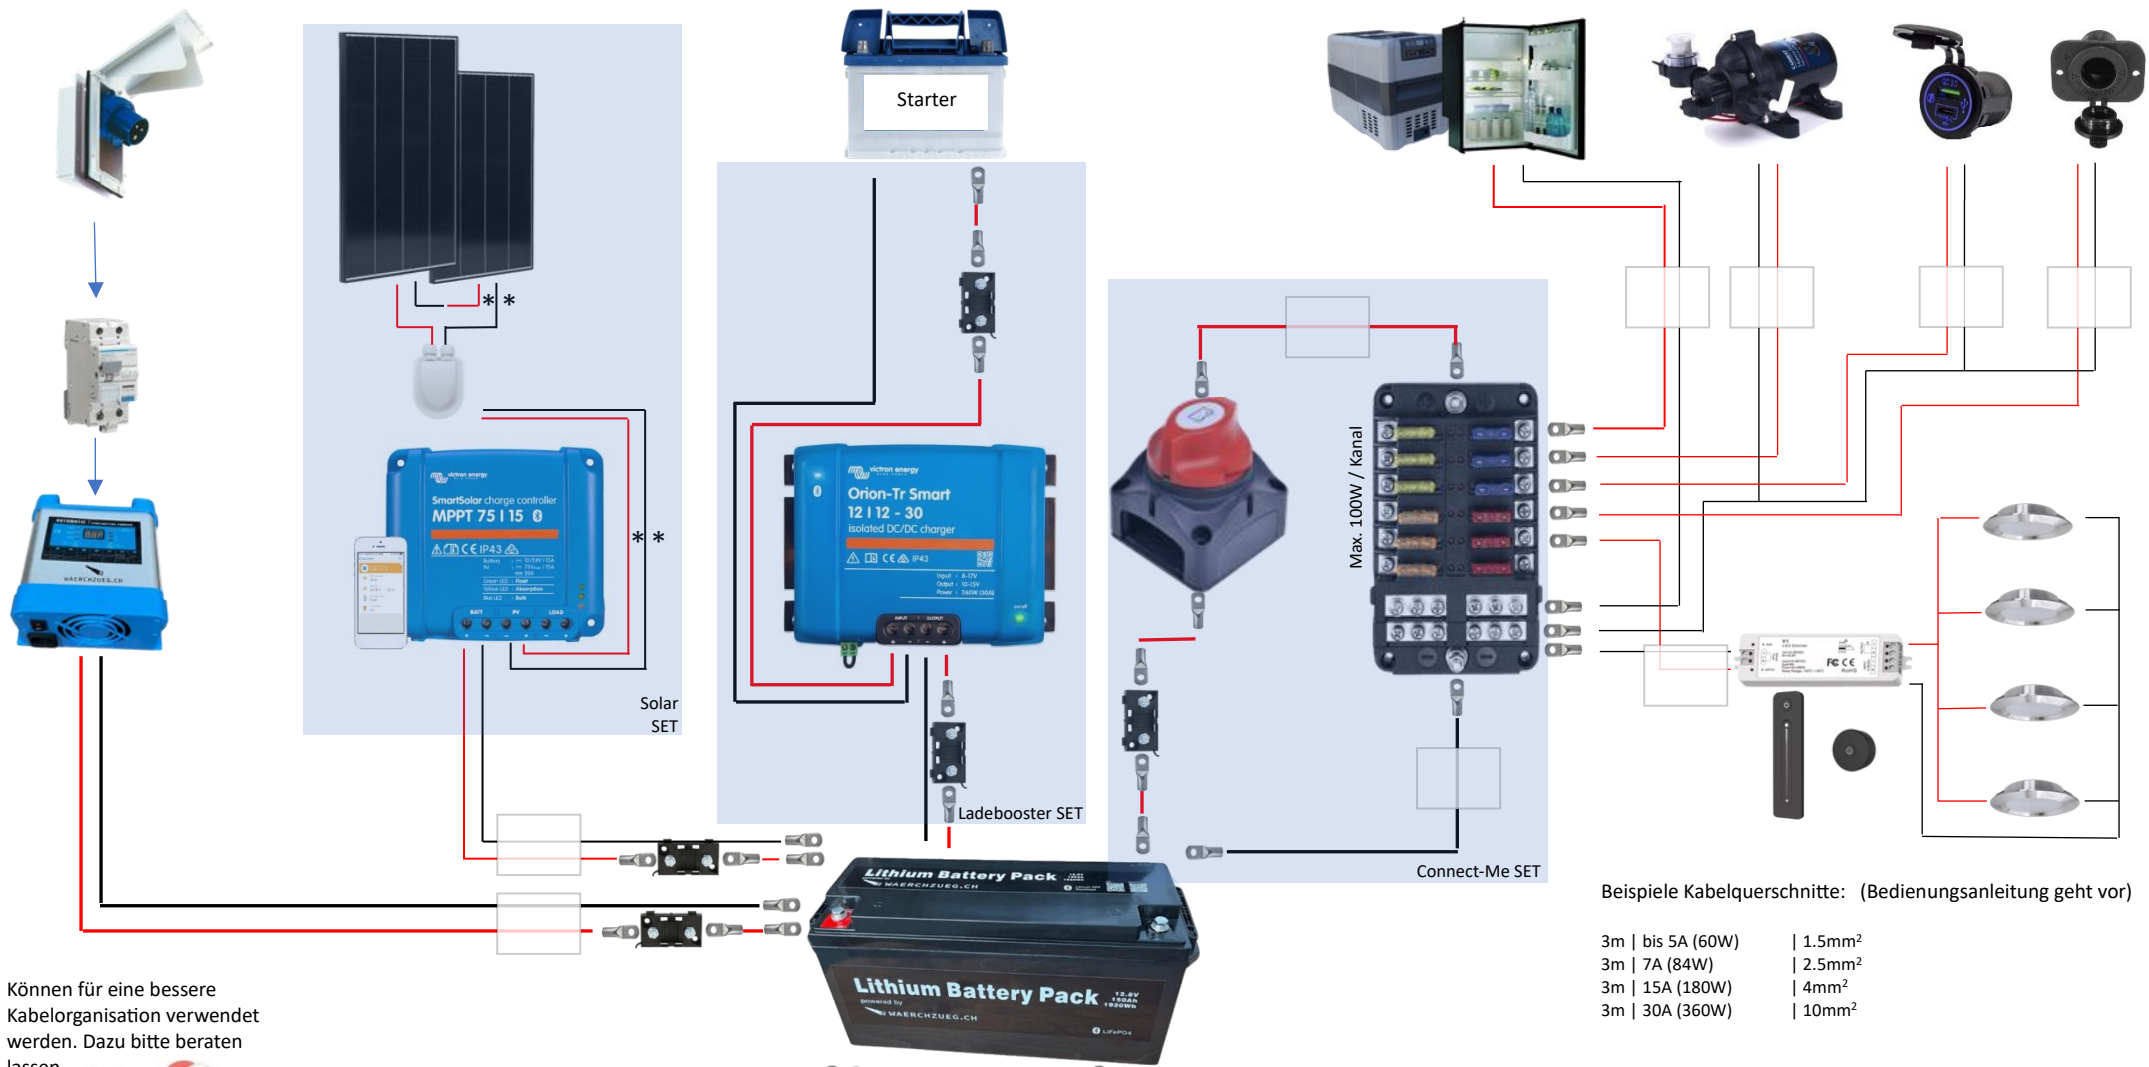

**WAERCHZUEG.CH**  
PRODUKTE FÜR CAMPERUMBAU

Beispiele Kabelquerschnitte: (Bedienungsanleitung geht vor)

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 3m   bis 5A (60W) | 1.5mm <sup>2</sup> |
| 3m   7A (84W)     | 2.5mm <sup>2</sup> |
| 3m   15A (180W)   | 4mm <sup>2</sup>   |
| 3m   30A (360W)   | 10mm <sup>2</sup>  |

|                 |                    |                  |                    |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 5m   1.5A (18W) | 1.5mm <sup>2</sup> | 10m   1.5A (18W) | 1.5mm <sup>2</sup> |
| 5m   3A (36W)   | 1.5mm <sup>2</sup> | 10m   3A (36W)   | 2.5mm <sup>2</sup> |
| 5m   5A (60W)   | 2.5mm <sup>2</sup> | 10m   5A (60W)   | 4mm <sup>2</sup>   |
| 5m   7A (84W)   | 4mm <sup>2</sup>   | 10m   7A (84W)   | 6mm <sup>2</sup>   |
| 5m   15A (180W) | 6mm <sup>2</sup>   | 10m   15A (180W) | 10mm <sup>2</sup>  |
| 5m   30A (360W) | 10mm <sup>2</sup>  | 10m   30A (360W) | 25mm <sup>2</sup>  |

|                   |                      |                   |                      |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1m   170A (2040W) | 35mm <sup>2</sup>    | 2m   170A (2040W) | 2x 35mm <sup>2</sup> |
| 1m   250A (3000W) | 2x 35mm <sup>2</sup> | 2m   250A (3000W) | 2x 50mm <sup>2</sup> |

Beispiele Sicherungen: (Bedienungsanleitung geht vor)

|            |      |                                                    |
|------------|------|----------------------------------------------------|
| 3A (36W)   | 5A   | Sicherungskaten (z.B. LED, schwache USB)           |
| 5A (60W)   | 7.5A | Sicherungskaten (z.B. starke USB-C)                |
| 7A (84W)   | 10A  | Sicherungskaten (z.B. Kühlbox / Kühlschrank)       |
| 15A (180W) | 30A  | Einzelsicherung (z.B. Solar bis 250W)              |
| 30A (360W) | 60A  | Einzelsicherung (z.B. Ladebooster Solar 250W-500W) |

\* Originalkabel verwenden. Falls zu kurz, beraten lassen

Dient nur als Beratungsgrundlage.